



SCHÉMAS TECHNIQUES (COTES EN MM)

Coupe horizontale

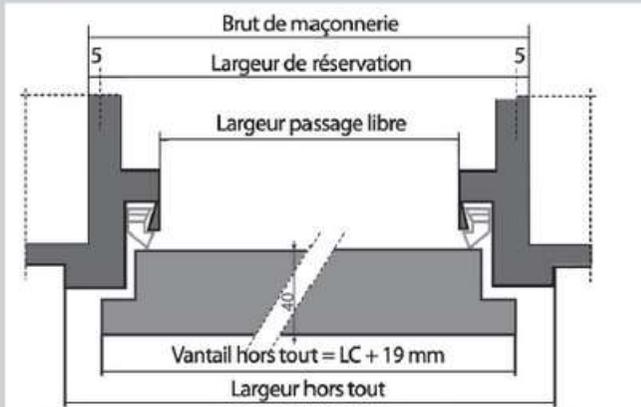

Coupe verticale

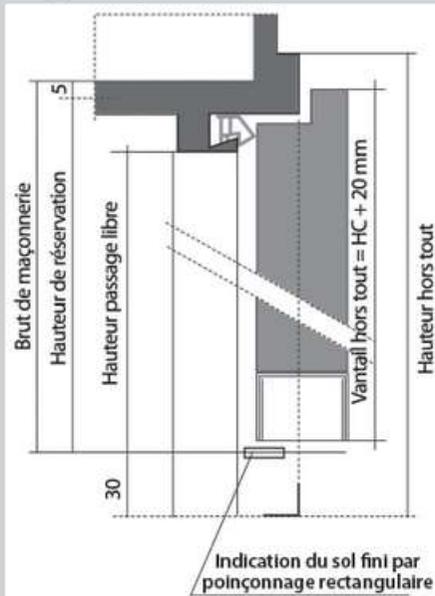

LC = Largeur de commande

HC = Hauteur de commande

Indication du sol fini par poinçonnage rectangulaire

DESRIPTIF



- ❶ **Vantail** épaisseur 40 mm, constitué de deux feuilles d'acier galvanisé prépeint en blanc RAL 9016, collées sur une âme rigide. Recoupe possible en partie basse (Jusqu'à 20 mm). 2 paumelles.
- ❷ **Bâti** d'angle en Z, 3 côtés en acier galvanisé prélaqué avec joints compressibles incorporés. 6 pattes à sceller soudées sur le bâti.
- ❸ **Verrouillage** 1 point, serrure prévue pour recevoir un barillet à profil européen (livré avec cylindre de chantier pour clé à gorge). Garniture PVC noire.

Autres caractéristiques

- Double recouvrement avec joint de calfeutrement sur 3 côtés.
- Technologie "sandwich" réduisant les transmissions thermiques et phoniques.
- Non réversible.
- Pose par scellement.

OPTION

- Barillet à profil européen.

DIMENSIONS STANDARD (COTES EN MM)

Dimensions de commande	Dimensions de passage libre	Cotes de réservation	Dimensions hors tout
730 x 2040	700 x 2025	770 x 2060	790 x 2070
830 x 2040	800 x 2025	870 x 2060	890 x 2070
930 x 2040	900 x 2025	970 x 2060	990 x 2070